



# Poller

Art. 19501  
Abb.: Art. 19501U  
Art. 19501P



Art. 19502  
Art. 19502D  
Abb.: Art. 19502P



Art. 19503  
Abb.: Art. 19503D





Abb.: Art. 19504  
Art. 19504D



Art. 19505



Poller Aluminiumguss,  
lackiert, anthrazitgrau,  
ausgenommen Art. 19505 Grauguss grundiert.  
Alle Poller für Kettenmontage auch mit Pollerösen lieferbar.  
Bei Ausführung D (herausnehmbar) Poller-Dreikantschlüssel erforderlich.

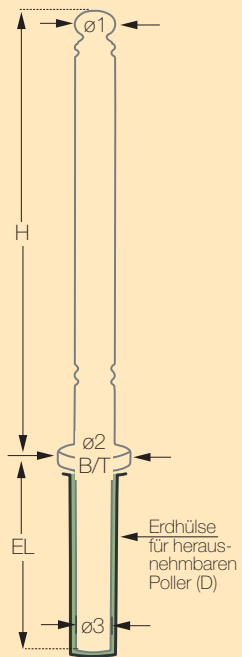

Poller						
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2, B/T mm	ø3 mm	EL mm	Poller-typ
19501	1000	60	60	60	300	F
19501U	1000	60	175/175	/	/	U
19501P	1000	60	175/175	/	/	P
19502	900	90	110/110	60	400	F
19502D	900	90	110/110	70	500	D
19502P	900	90	165/165	/	/	P
19503	930	85	140	60	400	F
19503D	930	85	140	70	500	D
19504	925	80	145	60	400	F
19504D	925	80	145	70	500	D
19505	1000	135	155/155	60	400	F

**Legende:**

D = Herausnehmbarer Poller mit Erdrohr, Erdhülse einbetoniert  
 F = Fixmontage des Pollers mittels Erdrohr einbetoniert  
 P = Fixmontage des Pollers mittels Montageplatte angedübelt  
 U = Poller umlegbar, mittels Montageplatte angedübelt  
 EL = Erdlänge

## Pollerkette



Art. 19536ST:  
 Kette aus 8 mm Vierkant-Stahl verzinkt, geschwärzt  
 Kettenglieder: 68 mm x 20 mm, nicht geschweißt  
 Zerreißlast: 300 dN  
 Verkaufseinheit: 5 m  
 Gewicht pro Meter 1,6 kg  
 Art. 19520: Polleröse aus Edelstahl

## Radabweiser



Art. 18031:  
 Höhe: 430 mm



Art. 18030:  
 Höhe: 430 mm  
 Tiefe: 290 mm

Radabweiser aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL.

